



HARFLEX

genteng hilux




**Atap Inovatif
Harga Kompetitif**

Harflex Genteng Hilux adalah produk atap yang terdiri dari 8 daun genteng di tiap lembarnya. Terbuat dari material fiber semen berkualitas dan diproses dengan teknologi Eropa. Harflex Genteng Hilux adalah solusi terbaik untuk atap bangunan pengganti genteng tanah liat konvensional, namun dengan bobot yang **lebih ringan** serta **hemat** dalam penggunaan rangka.



DATA TEKNIS



Ukuran Produk:	
• Panjang	1070 mm
• Lebar	865 mm
• Tebal	4 mm
Ukuran Efektif:	
• Panjang	960 mm
• Lebar	750 mm
Berat produk	± 7,41 kg/lembar
Berat terpasang /m2	± 10,29 kg
Jarak reng	750 mm
Daya Tutup /m2	1,39 lembar

Pilihan Warna Standar




Catatan :

Tersedia dalam keadaan tanpa warna/tanpa cat (natural), produk berwarna/bercat standar dibuat berdasarkan pesanan. Warna lain dapat dipenuhi berdasarkan kesepakatan terlebih dahulu.


PETUNJUK PEMASANGAN

Jarak Reng & Kemiringan Atap

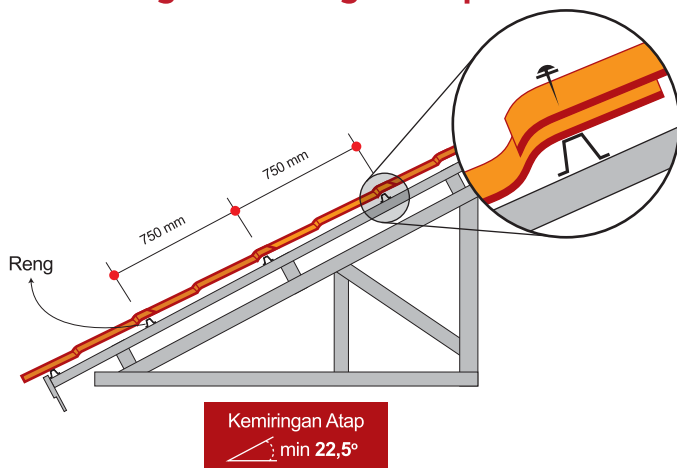


Urutan Pemasangan

Pemasangan dimulai dari Genteng 1 (paling kiri) ke kanan (arah horizontal) kemudian naik ke baris di atasnya (arah vertikal).

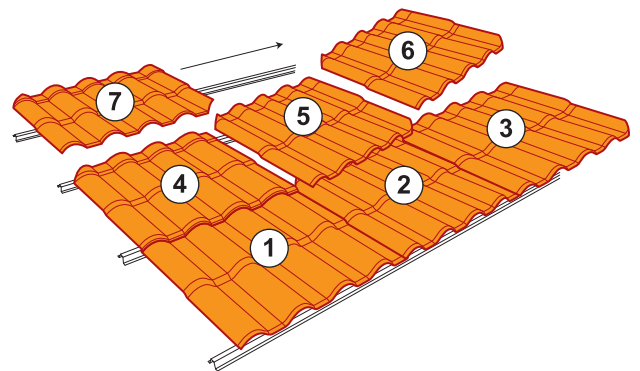


Mitre-Cut

Mitre-cut adalah pemotongan sudut untuk menghindari penumpukan lembaran genteng pada pertemuannya.

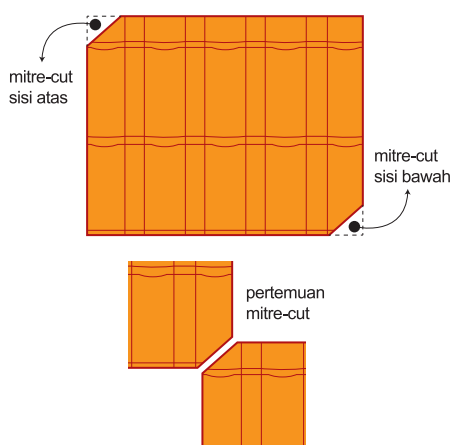


Titik Paku atau Sekrup

Titik paku/sekrup terletak pada gelombang ke-2 & ke-4 tepat di atas reng. Gunakan paku payung ulir/sekrup dengan panjang 4 inci, yang sudah dilengkapi ring karet, pada rangka.

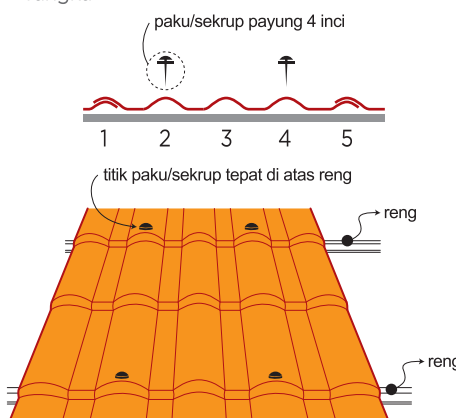

Titik Injak

Gunakan papan 5x1,5 cm sebagai alas pijakan, letakkan papan di bagian lembah genteng. Titik pijakan harus tepat di atas reng.

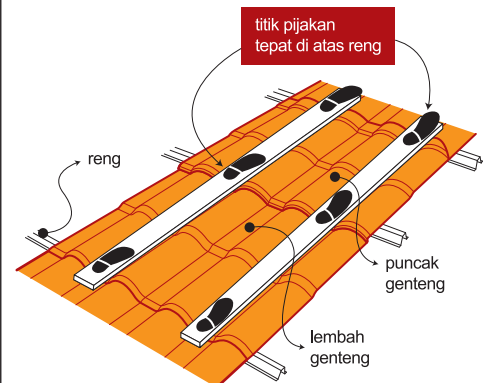


PT Bakrie Building Industries

Jl. Daan Mogot Km 17,3
Jakarta 11850 - Indonesia
Phone. (+62) (21) 619 0208
Fax. (+62) (21) 619 2950
sales@bakrie-building.com



www.bbi.co.id


Facebook:



Twitter:



Youtube:



Instagram:

